



Geschlitzte Entwässerungsrinne aus Edelstahl mit Langlochschnitten im Rinnendeckel zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

**Neu: Jetzt ab 40 mm
Höhe einstellbar!**

Technische Daten

Balkon- und Terrassenrinne BTR

aus Edelstahl, optisch ansprechender Deckel mit Langlochschnitten; Rinnenkörper ist unten seitlich geschlitzt, leichte Rinnenverbindung durch integrierte Stoßverbinder. Werden die Stoßverbinder nicht benötigt, sind diese abzutrennen.

6 Stück Stellschrauben ermöglichen einen Höhenausgleich der BTR-Rinne um ca. 10 mm.

Rinnenbreite:	ca. 100 mm
Rinnenhöhe:	ca. 40–55 mm
Rinnenlänge:	ca. 100 cm

Zubehör:


Vorgefertigtes 90°-Eckstück, inkl. Höhenverstellung	Best.-Nr. 4775
Schenkellänge:	ca. 22 cm x 22 cm

Merkmale

- einfache Höhenverstellung durch Kreuzschrauben ohne Deckelabnahme
- zur direkten Verlegung in Schüttgüter geeignet
- nimmt Fassadenwasser auf und leitet es sicher ab
- für niedrige Anschlusskonstruktionen im Tür- und Terrassenbereich
- optisch sehr schlank und elegant wirkend
- mit integrierten Stoßverbindern
- Rostsicherung verhindert das Abheben des Deckels
- Auch in Kombination mit Betonplatten auf Elefeet®-Stelzlagern einsetzbar

Beispiel

"Fassaden-Fußpunkt"

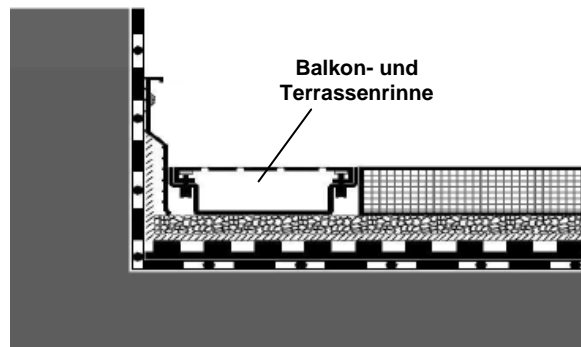

Vorschlag für Ausschreibung

Balkon- und Terrassenrinne aus Edelstahl; höhenverstellbar von ca. 40 mm bis ca. 55 mm; Abdeckung mit Langlochschnitzung und integrierter Rostsicherung; Rinnenkörper unten und seitlich in regelmäßigen Abständen geschlitzt; liefern und auf stabilem Untergrund fachgerecht einbauen; einschließlich Stoßverbinder.

Breite ca. 100 mm; Höhe ca. 40-55 mm; Länge ca. 100 cm

Fabrikat: ZinCo Balkon- und Terrassenrinne BTR
Liefernachweis: ZinCo GmbH, Tel. 07022/6003-0