

Produktdatenblatt

Vorbegrünte Gitterelemente EcoSedum®

Art.-Nr. 8070



Mit Sedum-Arten vorberegrünte Gitterelemente aus RC-Kunststoff mit Steckverbindungen.

Hinweis: Grundsätzlich sollten die vorberegrünten Gitterelemente nach der Lieferung sofort verlegt werden; anschließend sollte eine Anfangsbewässerung zur gründlichen Durchfeuchtung erfolgen. Je nach Witterung kann EcoSedum® in ausgebreitetem Zustand einige Tage gelagert werden. Die Gitterelemente sind auf der sorgfältig eingeebneten Substratoberfläche zu verlegen. Auf ein Einrasten der Steckverbindungen ist zu achten. Sollen Rastern verlegt werden, so können die Rasterelemente in Segmenten verlegt werden. Die Zwischenräume werden mit Substrat verfüllt und bepflanzt.

Merkmale

- sofortige, hohe Flächendeckung
- keine Schrumpfungen
- UV-stabil
- hohe Wasserkapazität des Substrats
- frostbeständig
- Recyclingprodukt
- hoch belastbare Steckverbindung



Technische Daten

EcoSedum®

Mit Substrat verfülltes und mit verschiedenen Sedum-Arten vorkultiviertes Gitterelement aus Recycling LDPE zum Einsatz z. B. bei Schrägdachbegrünungen und zur Windsogsicherung auf Flachdächern.

Gewicht (wassergesättigt):	ca. 50 kg/m ²
Abmessungen:	ca. 33,3 x 33,3 cm
Höhe des Gitterelements:	ca. 30 mm
Höhe inkl. Substrat:	ca. 35 mm
Farbe:	schwarz


Ausdehnung

(zwischen 20°C und 80°C):	0,5 %
Flächendeckung:	mind. 80 %

Lieferung in vorgesteckten Einheiten à 12 Stück (entspricht ca. 1,35 m²).

Beispiel

„Windsogsicherung“

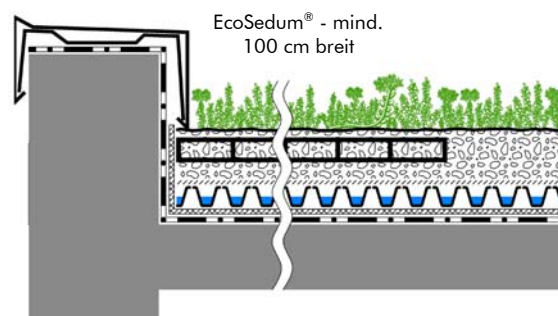

Pflanzebene „Sedumteppich“
Systemerde „Sedumteppich“
Systemfilter SF
Floradrain® FD 25
Speicherschutzmatte SSM 45
Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung

Vorschlag für Ausschreibung

Vorbegrünte Gitterelemente für die extensive Dachbegrünung, hergestellt auf der Basis von Recycling LDPE, mit Steckverbindungssystem, UV-stabil, frostbeständig, schrumpffrei, verfüllt mit strukturstablem Substrat, vorkultiviert mit verschiedenen Sedum-Arten, Gewicht

wassergesättigt ca. 50 kg/m², Höhe inkl. Substrat ca. 3,5 cm, liefern und fachgerecht gemäß Herstellervorgabe verlegen.

Fabrikat: ZinCo EcoSedum®
Liefernachweis: ZinCo GmbH,
Telefon: 07022 9060-600