



Technische Daten

Fassaden- und Terrassenrinne FR 50 - VARIO

Teleskopartig längenverstellbare Entwässerungsrinne als Passstück zu den Standard Fassaden- und Terrassenrinnen FR 50; der Gitterrost ist bauseits abzulängen und durch Kaltverzinken vor Korrosion zu schützen.

Rinnenbreite:	ca. 150 mm
Rinnenhöhe:	ca. 50 mm
Maschenweite:	ca. 33 x 11 mm

Bezeichnung	Länge:	Best.-Nr.
FR 50 - Vario 100	ca. 60–100 cm	4746

Bezeichnung	Länge:	Best.-Nr.
FR 50 - Vario 200	ca. 115–200 cm	4744

Variabel in der Länge anpassbare Entwässerungsrinne aus verzinktem und beschichtetem Stahl.


Zubehör:
Kaltverzinkspray

Merkmale

- teleskopartig verschiebbarer Rinnenboden
- in zwei variablen Längen: 60–100 cm und 115–200 cm
- Lieferung inkl. 1 bzw. 2 Gitterrost(en) à 100 cm zum individuellen Kürzen
- passend zu den Standard Fassaden- und Terrassenrinnen FR 50
- problemlose Reinigung durch abnehmbaren Rost
- stabile Stoßverbindung durch Verschrauben

Beispiel

"Übergang Belag / Fassade"

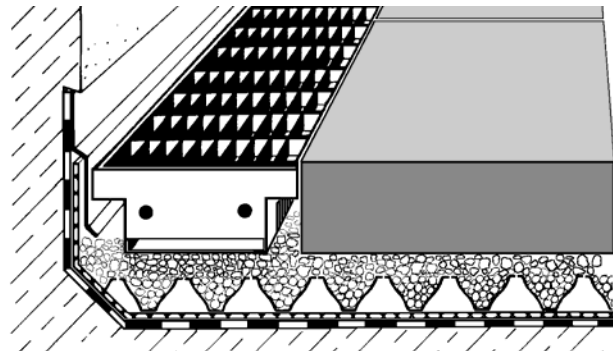

Vorschlag für Ausschreibung

Entwässerungsrinne für stufenlose Längeneinstellung von ca. 60–100 cm bzw. 115–200 cm aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech; Rinnenkörper unten/seitlich in regelmäßigen Abständen geschlitzt, Höhe ca. 50 mm, mit feuerverzinktem Gitterrost aus Stahl, Maschenweite ca. 33 x 11 mm, liefern und fachgerecht einbauen, einschließlich Stoßverschraubung.

Fabrikat: ZinCo Terrassen- und Fassadenrinne FR 50-VARIO
Liefernachweis: ZinCo GmbH, Tel. 07022/6003-0