



Zur Entwässerung des Fassadenfußpunktes sowie des Türaustrittsbereichs, hohe Wasserabflussleistung durch horizontale und vertikale Öffnungen.

Technische Daten

Fassadenrost FR-HK

Trittstabiler Gittermaschenrost aus feuerverzinktem Stahl, höhenverstellbar, mit korrosionsfestem geschlitztem Kiesfangrahmen, kunststoffbeschichtet, speziell für Wandanschlüsse mit Randkeilausbildung, herausnehmbarer Rost, Höhenverstellung von oben nach Einbau möglich.

Abmessung:	ca. 100 x 20 cm
Maschenweite:	ca. 33 x 11 mm
Verstellbereich:	ca. 65–115 mm
Kiesfangrahmen Höhe:	ca. 60 mm
Rost-Überstand:	ca. 35 mm

Zubehör:


Vorgefertigtes Eckstück (für Innen- und Außenecken einsetzbar)	Best.-Nr. 4401
Abmessung:	ca. 20 x 20 cm

Merkmale

- stufenlos höhenverstellbar von 65 bis 115 mm von oben, ohne Entnahme des Rostes
- für Abdichtungen mit Randkeil geeignet
- umlaufender Kiesfangrahmen, korrosionsfest
- Rost herausnehmbar
- druckverteilende Aufstandflächen
- für Eckausbildung spezielles Eckstück lieferbar

Beispiel

"Wandanschluß mit Keil"

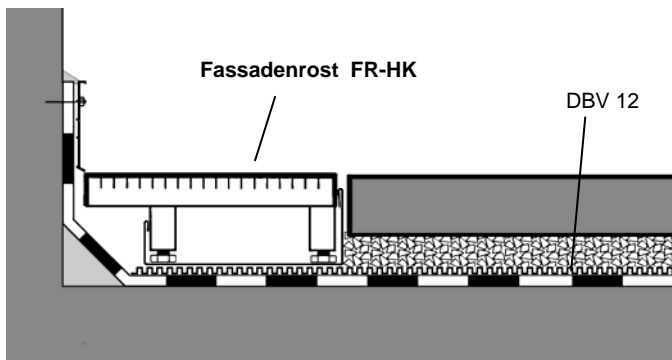

Vorschlag für Ausschreibung

Höhenverstellbarer Entwässerungsrost aus feuerverzinktem Stahl; trittstabil; mit geschlitztem Kiesfangrahmen aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech; Größe ca. 200 x 1000 mm; höhenverstellbar ohne Abnahme des Rostes von ca. 65 mm bis 115 mm; für Wandanschluss mit Randkeil liefern und entlang der Fassade einbauen; einschl. Eckausbildung (... Stück Ecken).

Fabrikat: ZinCo-Fassadenrost FR-HK
Liefernachweis: ZinCo GmbH, Tel. 07022/6003-0