



Höhenverstellbarer Entwässerungsrost zur Entwässerung des Fassadenfußpunktes und vor Türaustritten

### Technische Daten

**Fassadenrost FR-HW** Best.-Nr. 4410

Trittstabiler Gittermaschenrost aus feuerverzinktem Stahl, höhenverstellbar, mit korrosionsfestem geschlitztem Kiesfangrahmen, kunststoffbeschichtet, herausnehmbarer Rost, Höhenverstellung von oben nach Einbau möglich.

Abmessung: ca. 100 x 20 cm  
Maschenweite: ca. 33 x 11 mm  
Verstellbereich: ca. 65–115 mm  
Kiesfangrahmen Höhe: ca. 60 mm

**Fassadenrost FR-HW** Best.-Nr. 4415  
wie oben, jedoch


Abmessung: ca. 150 x 12,5 cm

### Merkmale

- stufenlos höhenverstellbar von 65 bis 115 mm von oben, ohne Entnahme des Rostes
- trittstabil durch große, druckverteilende Aufstandflächen
- umlaufender Kiesfangrahmen, korrosionsfest
- Standard-Ausführung in 2 Breiten lieferbar

### Beispiel

#### "Wandanschluss ohne Keil"

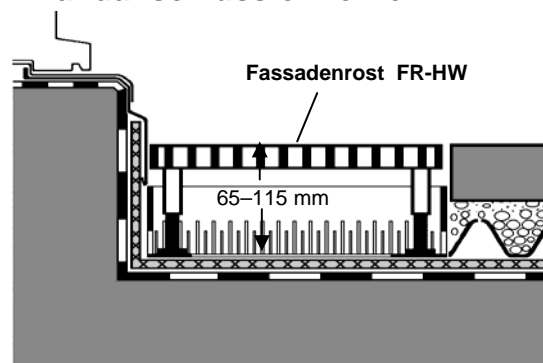

### Vorschlag für Ausschreibung

Höhenverstellbarer Entwässerungsrost aus feuerverzinktem Stahl; mit geschlitztem Kiesfangrahmen; Größe ca. 20 x 100 cm (12,5 x 150 cm); höhenverstellbar ohne Abnahme des Rostes von ca. 65 mm bis 115 mm; liefern und entlang der Fassade bzw. am Türaustritt einbauen.

Fabrikat: ZinCo Fassadenrost FR-HW  
Liefernachweis: ZinCo GmbH, Tel. 07022/6003-0