Maßnahmen bei geneigten Dächern

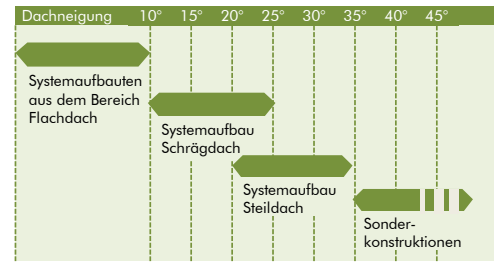

Maßnahmen bei geneigten Dächern

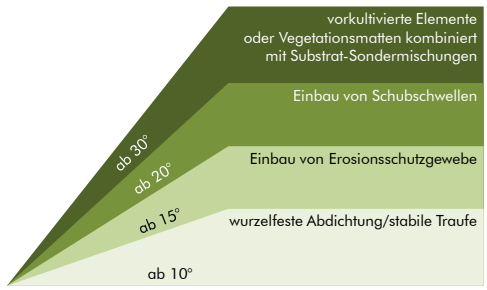

Darüber hinaus sollte eine Bewässerung in extremen Trockenperioden möglich sein!

Systemaufbau Begrüntes Schrägdach

Die Verlegung von zusätzlichen Wurzelschutzfolien ist auf geneigten Dächern nicht zu empfehlen!

Systemaufbau Begrüntes Schrägdach

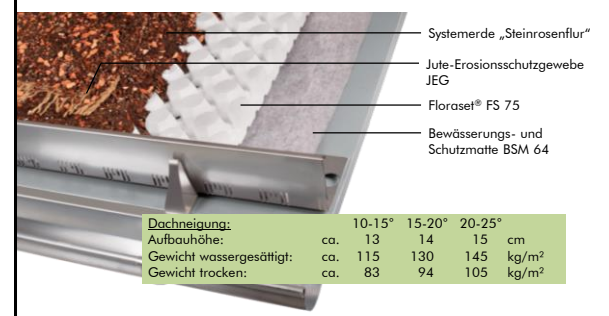

Dachneigung:		10-15°	15-20°	20-25°	
Aufbauhöhe:	ca.	13	14	15	cm
Gewicht wassergesättigt:	ca.	115	130	145	kg/m²
Gewicht trocken:	ca.	83	94	105	kg/m²

© ZinCo GmbH, Lise-Meitner-Straße 2, 72622 Nürtingen

Systemaufbau Begrüntes Schrägdach

Schubfix LF 300

Schubfix LF 600

Schubfix LF 600

Schubfix LF 600 mit Abdeckprofil

Schubfix LF 600 mit Abdeckprofil

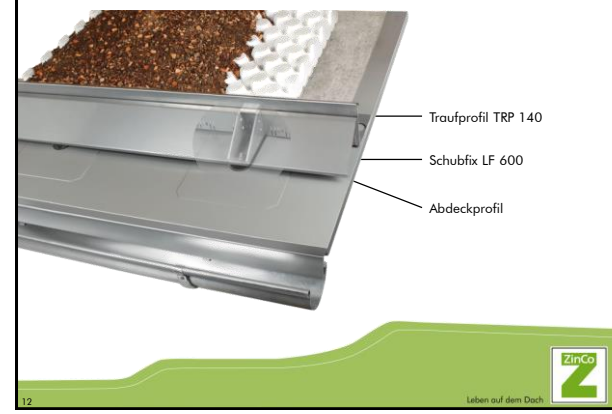

© ZinCo GmbH, Lise-Meitner-Straße 2,
72622 Nürtingen

Systemaufbau Begrüntes Steildach

14 Leben auf dem Dach

Systemaufbau Begrüntes Steildach

Gewicht:
wassergesättigt: ab ca. 155 kg/m²
trocken: ab ca. 90 kg/m²

15 Leben auf dem Dach

Systemaufbau Begrüntes Steildach

- Wurzelfeste Abdichtung Voraussetzung!
- Stabile Traufaufkantung bzw. zusätzliche Schubschwellen erforderlich!
- Bepflanzung mit Sedum-Vegetationsmatte
- bis 30° ist auch eine dichte Bepflanzung möglich (siehe Pflanzenliste „Schrägdach")

16 Leben auf dem Dach

Systemaufbau Begrüntes Steildach

17 Leben auf dem Dach

Systemaufbau Begrüntes Steildach

18 Leben auf dem Dach

© ZinCo GmbH, Lise-Meitner-Straße 2,
72622 Nürtingen

Objektbeispiele

Leben auf dem Dach

Objektbeispiele

Leben auf dem Dach

Objektbeispiele

Leben auf dem Dach

Objektbeispiele

Leben auf dem Dach

Objektbeispiele

23

Leben auf dem Dach

Objektbeispiele

Leben auf dem Dach

© ZinCo GmbH, Lise-Meitner-Straße 2,
72622 Nürtingen

Objektbeispiele

© ZinCo GmbH, Lise-Meitner-Straße 2,
72622 Nürtingen