

Geh- und Fahrbeläge

Leben auf dem Dach

Begehbare Dachflächen „Schrittplatten“

Leben auf dem Dach

Begehbare Dachflächen „Gehbeläge“

Leben auf dem Dach

Begehbare Dachflächen „Gehbeläge“

Gehbeläge auf Drainage-Elementen Gehbeläge auf Stelzlager „Elefeet“[®]

Leben auf dem Dach



Gehbeläge auf Drainage-Elementen

Leben auf dem Dach

Gehbelag auf Floradrain[®] FD 40

- Plattenbelag, Mindestdicke 40 mm
- 30 – 50 mm Splittbettung
- Floradrain[®] FD 40 mit Splitt verfüllt, Löcher unten
- Isolierschutzmatte ISM 50
- Dachabdichtung

Leben auf dem Dach

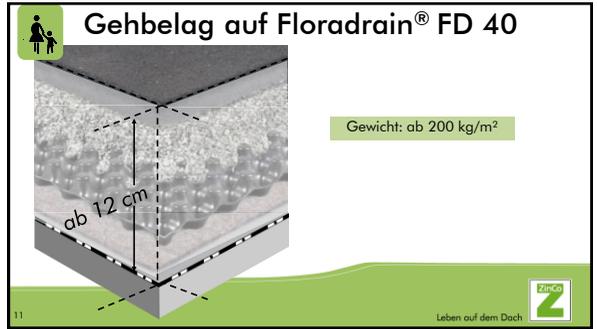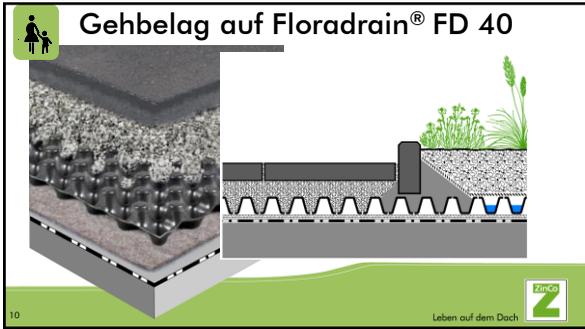

Stelzlager „Elefeet®“

Markierung für Zuschnitt

16 Leben auf dem Dach

Es sind die Details, auf die es ankommt...

17 Leben auf dem Dach

Zubehör macht den Unterschied

Randhalter Gehungs- und Randaufleger
Kragarm Dämpfungsscheibe

18 Leben auf dem Dach

Elefeet® Schienensystem

34 x 34 mm
34 x 43 mm

19 Leben auf dem Dach

Elefeet® Schienensystem-Zubehör

Halteclip Elefeet zu Schiene Schienenverbinder längsvariabel
Schienenverbinder 90°-Winkel Randhalter

20 Leben auf dem Dach

Informationsmaterial Elefeet®


Planungshilfen Neue Broschüre System Elefeet Produkt-Datenblätter

21 Leben auf dem Dach

Informationsmaterial Elefeet®

AKTUELLE PRODUKT-VIDEOS

Das neue System Elefeet®

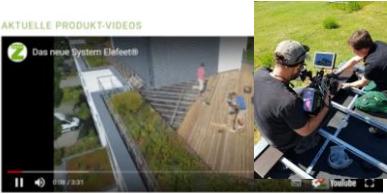

www.zinco.de/produkt-videos

22 Leben auf dem Dach

Objektbeispiele



23 Leben auf dem Dach

Objektbeispiele



24 Leben auf dem Dach

Objektbeispiele



25 Leben auf dem Dach

Objektbeispiele



26 Leben auf dem Dach

Fahrbeläge PKW



27 Leben auf dem Dach

Fahrbelag mit Stabilodrain® SD 30

- Pflasterbelag, Mindestdicke 100 mm
- 30 – 50 mm Splittbettung
- Schottertragschicht 0/45, mind. 15 cm
- Systemfilter PV
- Stabilodrain® SD 30, mit Splitt verfüllt
- Systemfilter PV
- Dachabdichtung

28 Leben auf dem Dach

Fahrbelag mit Stabilodrain® SD 30

ab 30 cm

Gewicht: ab 550 kg/m²

29 Leben auf dem Dach

Fahrbelag mit Protectodrain® PD 250

- Pflasterbelag, Mindestdicke 100 mm
- 30 – 50 mm Splittbettung
- Schottertragschicht 0/45, mind. 15 cm
- Systemfilter PV
- Protectodrain® PD 250
- Trenn- u. Gleitfolie TGF 20, zweilagig als Gleitschicht
- Dachabdichtung

30 Leben auf dem Dach

Fahrbelag mit Protectodrain® PD 250

ab 31 cm

Gewicht: ab 565 kg/m²

31 Leben auf dem Dach

Fahrbelag mit Elastodrain® EL 202

- Pflasterbelag, Mindestdicke 100 mm
- 30 – 50 mm Splittbettung
- Systemfilter PV
- Elastodrain® EL 202
- Trenn- u. Gleitfolie TGF 20, zweilagig als Gleitschicht
- Dachabdichtung

32 Leben auf dem Dach

Fahrbelag mit Elastodrain® EL 202

ab 15 cm

Gewicht: ab 300 kg/m²

33 Leben auf dem Dach

Objektbeispiele

34 Leben auf dem Dach

Fahrbeläge LKW

35 Leben auf dem Dach

Fahrbeläge LKW

Erhöhung der Schotter-Tragschicht

36 Leben auf dem Dach

Fahrbelag mit Elastodrain® EL 202

- Pflasterbelag, Mindestdicke: bis 16 + 120 mm, sonst 140 mm
- 30 – 50 mm Splittbettung
- Schottertragschicht 0/45 (mind. 15 cm)
- Systemfilter PV
- Elastodrain® EL 202

37 Leben auf dem Dach

Fahrbelag mit Elastodrain® EL 202

ab 32 cm

Gewicht: ab 650 kg/m²

38 Leben auf dem Dach

Fahrbelag mit Elastodrain® EL 202

39 Leben auf dem Dach



