


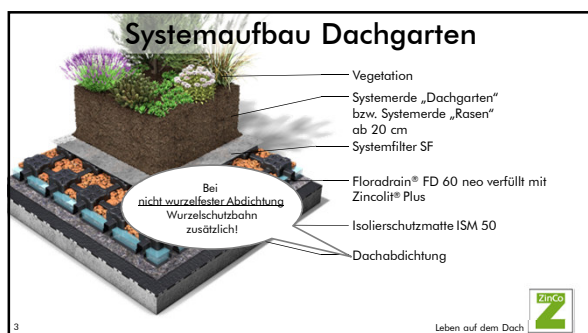


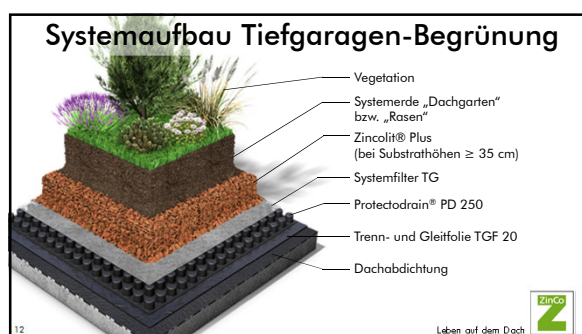

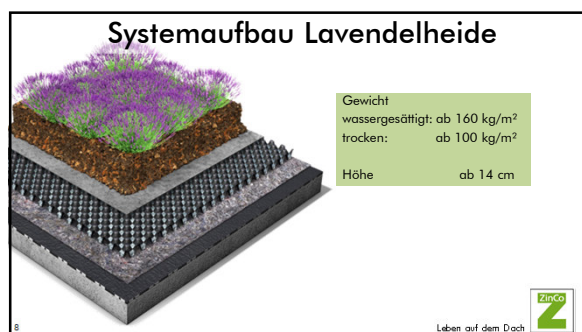

Systemaufbau Tiefgaragen-Begrünung

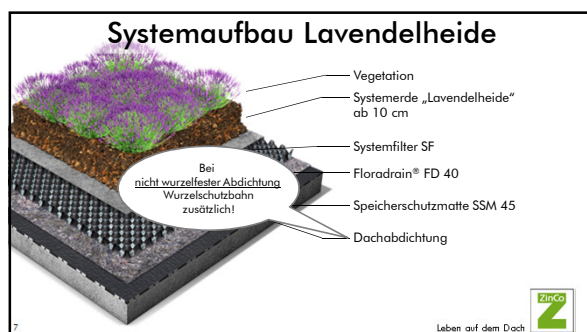

Gewicht	
wassergesättigt:	ab 305 kg/m ²
trocken:	ab 205 kg/m ²
Höhe	ab 23 cm

13

Leben auf dem Dach



Einbau Tiefgaragen-Begrünung




14

Leben auf dem Dach



Objektbeispiele

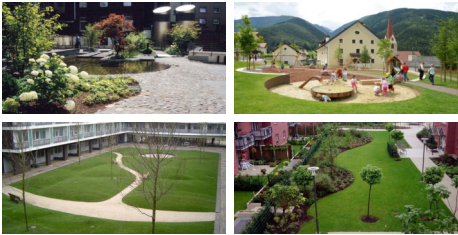

15

Leben auf dem Dach



Objektbeispiele




16

Leben auf dem Dach



Objektbeispiele

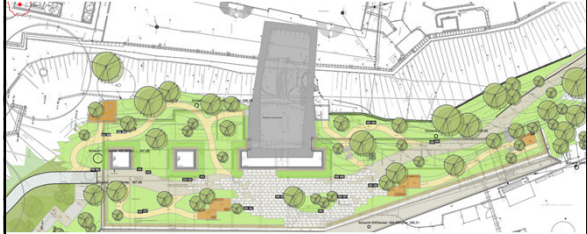

17

Leben auf dem Dach



Objektbeispiele







18

Leben auf dem Dach







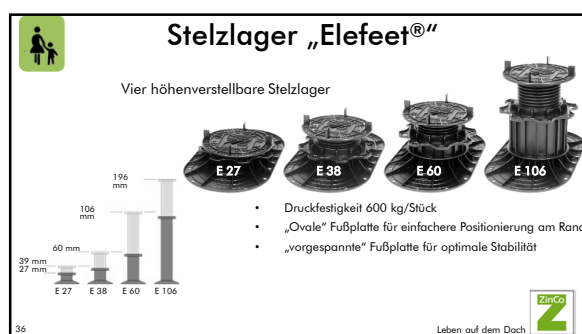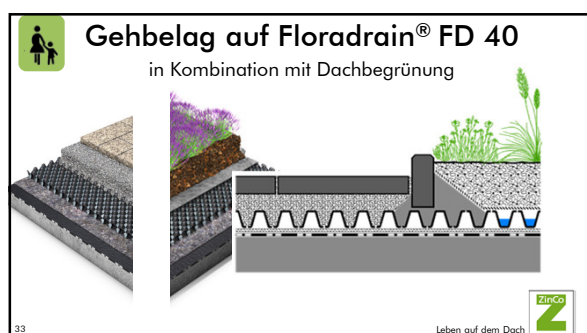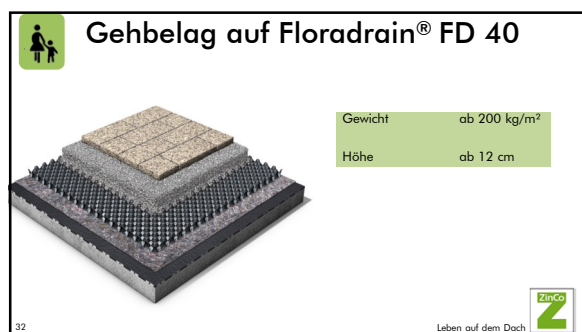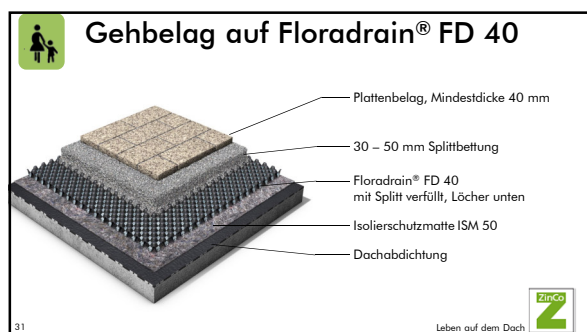

Stelzlager „Elefeet®“

Drei Aufstocker in 12 mm, 22 mm und 67 mm für Bauhöhen bis zu ca. 500 mm



37 Leben auf dem Dach 

Stelzlager „Elefeet®“



Markierung für Zuschnitt

38 Leben auf dem Dach 

Es sind die Details, auf die es ankommt...



39 Leben auf dem Dach 

Zubehör macht den Unterschied



40 Leben auf dem Dach 

Elefeet® Schienensystem




34 x 34 mm
34 x 43 mm

41 Leben auf dem Dach 

Elefeet® Schienensystem-Zubehör



42 Leben auf dem Dach 

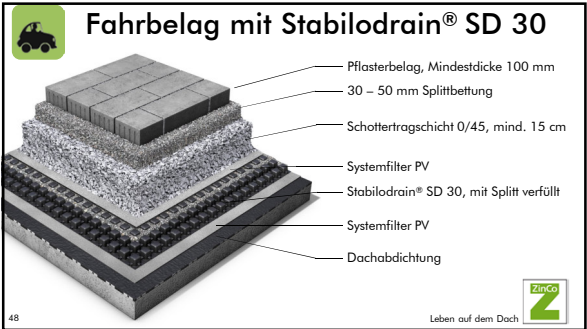


Fahrbelag mit Stabilodrain® SD 30



Gewicht	ab 550 kg/m ²
Höhe	ab 30 cm

49 Leben auf dem Dach 

Fahrbelag mit Protectodrain® PD 250



Pflasterbelag, Mindestdicke 100 mm
30 – 50 mm Splittbettung
Systemfilter PV
Protectodrain® PD 250
Trenn- u. Gleitfolie TGF 20, zweilagig
als Gleitschicht
Dachabdichtung

50 Leben auf dem Dach 

Fahrbelag mit Protectodrain® PD 250



Gewicht	ab 565 kg/m ²
Höhe	ab 31 cm

51 Leben auf dem Dach 

Fahrbelag mit Elastodrain® EL 202



Pflasterbelag, Mindestdicke 100 mm
30 – 50 mm Splittbettung
Systemfilter PV
Elastodrain® EL 202
Trenn- u. Gleitfolie TGF 20, zweilagig
als Gleitschicht
Dachabdichtung

52 Leben auf dem Dach 

Fahrbelag mit Elastodrain® EL 202



Gewicht	ab 300 kg/m ²
Höhe	ab 15 cm


53 Leben auf dem Dach 

Objektbeispiele



54 Leben auf dem Dach 

Fahrbeläge LKW

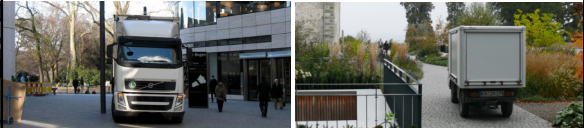55

Leben auf dem Dach



Fahrbeläge LKW

Fahrbelag mit Stabilodrain® SD 30 Fahrbelag mit Protectodrain® PD 950



56

Leben auf dem Dach



Fahrbelag mit Elastodrain® EL 202




Pflasterbelag, Mindestdicke:
bis 16 t 120 mm, sonst 140 mm
30 – 50 mm Splittbettung

Schottertragschicht 0/45, mind. 15 cm

Systemfilter PV
Elastodrain® EL 202

Trenn- u. Gleitfolie TGF 20, zweilagig
als Gleitschicht
Dachabdichtung

57

Leben auf dem Dach



Fahrbelag mit Elastodrain® EL 202




Gewicht ab 650 kg/m²
Höhe ab 32 cm

58

Leben auf dem Dach



Fahrbelag mit Elastodrain® EL 202




59

Leben auf dem Dach



Objektbeispiele



60

Leben auf dem Dach



