


# Produktdatenblatt

## Solar-Grundrahmen SGR

Art.-Nr. 9700 / 9702 / 9704

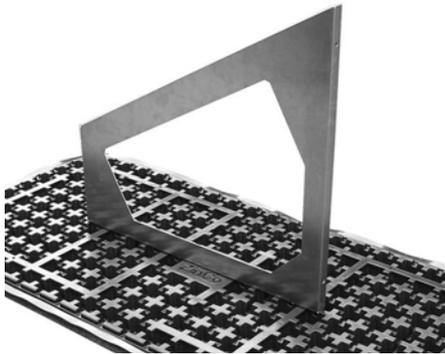

Für den Einsatz auf Gründächern konzipierter, aus einem Stück gefertigter und statisch geprüfter Grundrahmen aus Aluminium; abgestimmt auf die ZinCo Solarbasis® SB 200.

### Technische Daten

#### Solar-Grundrahmen SGR

Aus einem Stück gefertigter, statisch geprüfter Rahmenträger aus Aluminium; abgestimmt auf die ZinCo Solarbasis® SB 200.

<b>Material:</b>	ALMG III
<b>Farbe:</b>	Alu Natur
<b>Länge:</b>	ca. 950 mm
<b>SGR 25</b>	<b>Art.-Nr. 9702</b>
<b>Höhe vorne / Höhe hinten:</b>	ca. 350 mm / ca. 800 mm
<b>Neigung:</b>	25°
<b>Gewicht:</b>	ca. 2,6 kg/Stück
<b>SGR 30</b>	<b>Art.-Nr. 9700</b>
<b>Höhe vorne / Höhe hinten:</b>	ca. 350 mm / ca. 900 mm
<b>Neigung:</b>	30°
<b>Gewicht:</b>	ca. 2,7 kg/Stück
<b>SGR 45</b>	<b>Art.-Nr. 9704</b>
<b>Höhe vorne / Höhe hinten:</b>	ca. 350 mm / ca. 1310 mm
<b>Neigung:</b>	45°
<b>Gewicht:</b>	ca. 3,0 kg/Stück

⇨ Auf Anfrage auch in anderen Höhen/Neigungen lieferbar

### Merkmale

- aus einem Stück montagefertig hergestellter Aluminium Trägerrahmen; statisch geprüft, seit über 10 Jahren im Einsatz
- montagefreundlich ohne Kleinteile
- geringes Gewicht
- durch Vorlochung variabel einsetzbar, somit für alle gängigen Module und Kollektoren geeignet
- Standard-Rahmenhöhe verhindert Beschattung durch Pflanzen oder Schnee. Andere Rahmenhöhen auf Wunsch-/Anfrage möglich


#### Hinweis:

Zur statischen Reihenaussteifung werden nach Vorgabe der ZinCo Anwendungstechnik Windverbände benötigt

Bei Montage von Horizontalprofilen mit M8-Schraubmitteln immer eine Edelstahl-Unterlegscheibe Ø innen/außen 8/30 mm verwenden.

### Einbaubeispiel

„Photovoltaikanlage“

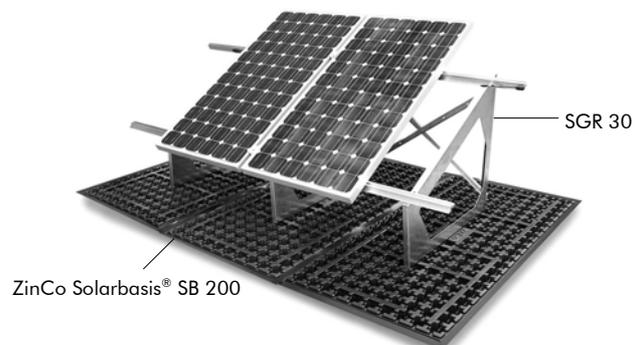

### Vorschlag für Ausschreibung

Statisch geprüfter Rahmen aus Aluminium zur Aufnahme einer Photovoltaik/Solar-Anlage liefern und auf der ZinCo Solarbasis® SB 200 verschrauben. Vorgelocht zur Montage der Modul-Trägerprofile SMP 40. Länge ca. 950 mm, Höhe vorne ca. 350 mm.

Höhe hinten 800 mm und Montagefläche um 25° geneigt

Höhe hinten 900 mm und Montagefläche um 30° geneigt

Höhe hinten 1310 mm und Montagefläche um 45° geneigt

Fabrikat: ZinCo Solar-Grundrahmen SGR  
Liefernachweis: ZinCo GmbH,  
Telefon: 07022 9060-600

ZinCo GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 · 72622 Nürtingen  
Telefon 07022 9060-600 · Telefax 07022 9060-610  
info@zinco.de · www.zinco.de

Leben auf dem Dach

