


Produktdatenblatt

Solar-Grundrahmen SGR 30-HV

Art.-Nr. 9703

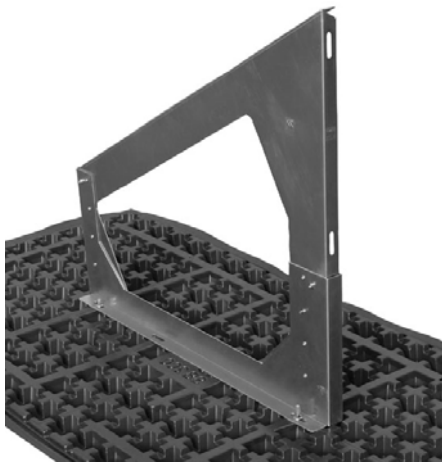

Speziell für den Einsatz auf Gründächern konzipierter höhenverstellbarer, statisch geprüfter Solar-Grundrahmen aus Aluminium.



Detailaufnahme

Technische Daten

Solar-Grundrahmen SRG 30-HV

Statisch geprüfter, zweiteiliger Rahmenträger aus Aluminium, abgestimmt auf die ZinCo Solarbasis® SB 200. Ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung des Solargrundrahmens von bis zu 21 cm. Der Neigungswinkel von 30° lässt sich um bis zu $\pm 2^\circ$ verändern. Diese Eigenschaften garantieren eine optimale Anpassung an wechselndes Dachgefälle sowie eine bestmögliche Ausrichtung der Module.

Material: ALMG III
Farbe: Alu Natur
Gewicht: ca. 3,9 kg/Stück

Abmessungen:
Länge: ca. 950 mm
Höhen (vorne / hinten): ca. 350 / 900 mm bis 560 / 1110 mm
Neigung Montagefläche: 30°

⇒ auf Anfrage auch in anderen Neigungen lieferbar

Windverband

Art.-Nr. 9713

Zwei vorgelochte Aluminium-Flachprofile, zur kreuzweisen Aussteifung von zwei höhenverstellbaren Solar-Grundrahmen (Abstand 1 m); inkl. Befestigungsmittel aus Edelstahl.

Merkmale


- Höhenverstellung ermöglicht einfachen Ausgleich von Dachunebenheiten, im Standard bis 21 cm
- Neigungswinkel lässt sich um $\pm 2^\circ$ verändern
- durch Vorlochung variabel einsetzbar, somit für alle gängigen Module und Kollektoren geeignet
- statisch geprüft
- systemabgestimmt auf die ZinCo Solarbasis® SB 200
- Standard-Rahmenhöhe verhindert Beschattung durch Pflanzen oder Schnee. Andere Rahmenhöhen auf Wunsch-/Anfrage möglich

Hinweis:

Bei Montage von Horizontalprofilen mit M8-Schraubmitteln immer Edelstahl-Unterlegscheiben \varnothing innen/außen 8/30 mm verwenden.

Beispiel

„Photovoltaikanlage“

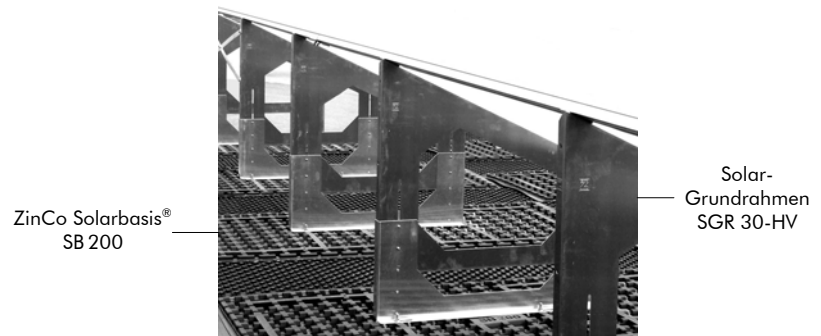

Vorschlag für Ausschreibung

Statisch geprüfter, zweiteiliger höhenverstellbarer Rahmen aus Aluminium zur Aufnahme einer Photovoltaik/Solar-Anlage, liefern und auf der ZinCo Solarbasis® SB 200 verschrauben, Länge ca. 950 mm, Höhe vorne ca. 350 mm bis 560 mm, Höhe hinten ca. 900 mm bis 1110 mm, Montagefläche

um 30° geneigt und vorgelocht zur Montage der Modul-Trägerprofile SMP 40.

Fabrikat: ZinCo Solar-Grundrahmen SGR 30-HV
Lieferschein: ZinCo GmbH,
Telefon: 07022 9060-600