

Produktdatenblatt

Elastoring ER 5/10/15/20

Art.-Nr. 9630–9633



Ringförmige Plattenlager aus Synthetikgummi mit integrierten Fugenteilern zum einfachen Verlegen von Platten auf Terrassen, Balkonen, Flachdächern, etc.

Technische Daten

Elastoring

Ringförmige Plattenlager aus Synthetikgummi mit angeformten Fugenteilern, lieferbar in unterschiedlichen Höhen, ebenso zusätzliche Distanzscheiben zum Höhenausgleich.

Material:	EPDM
Farbe:	schwarz
Außendurchmesser:	ca. 120 mm
Shore-Härte:	80 Shore A
vorgegebene Fugenbreite:	ca. 5 mm,

lieferbare Elastoring-Typen:

ER 5	Höhe ca. 5 mm	Art.-Nr. 9630
ER 10	Höhe ca. 10 mm	Art.-Nr. 9631
ER 15	Höhe ca. 15 mm	Art.-Nr. 9632
ER 20	Höhe ca. 20 mm	Art.-Nr. 9633

Zubehör:

Zu allen Typen passende Distanzscheibe DS, Dicke ca. 1 mm, Art.-Nr. 9635

Druckverteilerplatte, Dicke ca. 4 mm, Art.-Nr. 9634

Abmessung ca. 200 x 200 mm

(verhindert das Einstanzen in die Dachabdichtung bzw. Dämmstoffe)


Merkmale

- elastisch, rutschsicher und trittschalldämmend
- mit integrierten Fugenteilern
- einfache, schnelle und frostsichere Verlegung
- ohne Splitt-Bettung
- verschiedene Typen und Distanzscheiben ermöglichen einfachen Höhenausgleich
- mit Druckverteilerplatte auch bei Umkehrdach und bei Mineralfaserdämmstoff anwendbar

Beispiel

„Terrassenbelag“

Terrassenplatten (d=ca. 5 cm)

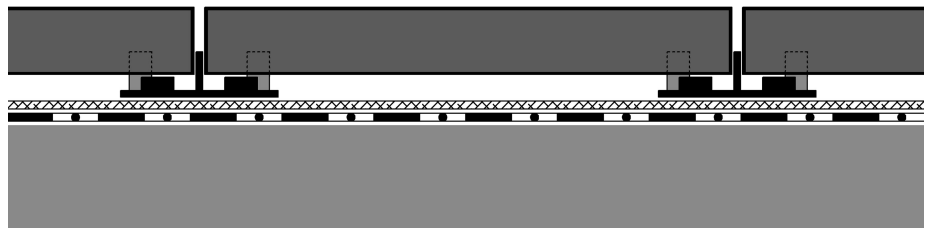

Elastoring - Plattenlager
Höhe ca. 5, 10, 15 oder 20 mm

Vorschlag für Ausschreibung

Plattenlager aus Synthetikgummi mit integrierten Fugenteilern; Fugenabstand ca. 5 mm, Außendurchmesser ca. 120 mm, in der Höhe ca. 5/10/15/20 mm, einschließlich Distanzscheiben, Dicke ca. 1 mm zum Höhenausgleich (sowie Druckverteiler-

platten, Dicke ca. 4 mm, Abmessung ca. 200 x 200 mm) liefern und verlegen.

Fabrikat: ZinCo Elastoring
Lieferrachweis: ZinCo GmbH,
Telefon: 07022 9060-600