

Produktdatenblatt

Speicherschutzmatte SSM 45

Art.-Nr. 2045



Wasser- und nährstoffspeichernde Synthesefasermatte zum Einsatz als Schutzlage unter Dachbegrünungen, Kies-schüttungen, Plattenbelägen etc.



Technische Daten

Speicherschutzmatte SSM 45

hochwertige Fasermatte aus Polyester/Polypropylen.


| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Dicke: | ca. 5 mm |
| Flächenmasse: | ca. 470 g/m ² |
| Farbe: | braun meliert |
| Wasserspeicherkapazität: | ca. 5 l/m ² |
| Schutzwirksamkeit gemäß EN ISO 13428: | Restdicke \geq 25 % |
| Streifenzugprüfung nach DIN 53857: | |
| Zugkraft längs: | > 5,5 kN/m |
| Dehnung längs: | > 75 % |
| CBR-Test nach EN ISO 12236: | |
| Durchstoßkraft: | > 2000 N |
| Geotextilrobustheitsklasse: | 3 |
| Abmessungen: | |
| Rollenbreite | ca. 2,00 m |
| Rollenlänge | ca. 50,00 m |

Merkmale

- mechanisch belastbar
- mit geprüfter Schutzwirkung nach EN ISO 13428
- wasser- und nährstoffspeichernd
- verrottungsbeständig
- biologisch neutral
- bitumen- und polystyrolverträglich
- hergestellt aus Recyclingfaser
- schnell und einfach zu verlegen

Beispiel

„Extensive Dachbegrünung Typ Steinrosenflur gemäß ETA-13/0668“

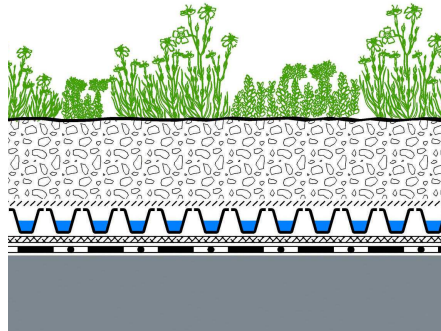

Pflanzebene
z. B. Typ „Steinrosenflur“

Systemerde „Steinrosenflur“

Systemfilter SF
Floradrain® FD 25

Speicherschutzmatte SSM 45

Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung



Vorschlag für Ausschreibung

Hochwertige, verrottungsfeste Synthesefasermatte mit geprüfter Schutzwirkung nach EN ISO 13428, Dicke ca. 5 mm, Flächenmasse ca. 470 g/m², Geotextilrobustheitsklasse 3, liefern und nach Herstellervorschrift als Schutzlage gegen

mechanische Beschädigung auf der Dachabdichtung verlegen.

Fabrikat: ZinCo Speicherschutzmatte SSM 45
Lieferrachweis: ZinCo GmbH,
Telefon: 07022 9060-600