


Produktdatenblatt

Fixodrive® FX 50

Art.-Nr. 3150

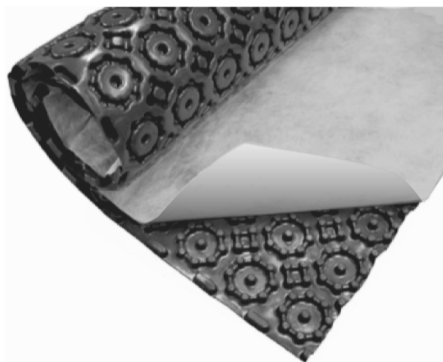

Befahrbare und schnell zu verlegende, vlieskaschierte Schutz- und Drainagebahn für den Einsatz unter intensiven Dachbegrünungen sowie unter Geh- und Fahrbelägen.



1213-CPR-4258

Technische Daten

Fixodrive® FX 50

Noppenbahn aus Recycling-Polyolefin mit aufkaschiertem, einseitig überlappenden System-Filtervlies aus Polypropylen. Verbindung der Bahnen über einrastende Noppen an den Längsseiten.

Vlieskaschierung:

Material:	Polypropylen
Farbe:	grau
Stempeldurchdruckkraft:	ca. 1900 N
Geotextilrobustheitsklasse:	3
Öffnungsweite $O_{90,W}$:	ca. 85 μm
Durchflussmenge (bei 100 mm WS):	ca. 50 l/(m ² ·s)

Noppenbahn:

Material:	Polyolefin, hauptsächlich PE
Farbe:	dunkelgrau
Höhe:	ca. 20 mm
Flächenmasse:	ca. 1,8 kg/m ²
Max. Druckbelastung:	ca. 500 kN/m ²

Wasserabfluss in Bahnenebene nach DIN EN ISO 12958:

bei 1 % Gefälle:	ca. 0,30 l/(s·m)
bei 2 % Gefälle:	ca. 0,44 l/(s·m)
bei 10 % Gefälle:	ca. 1,09 l/(s·m)

Abmessungen:


Rollenbreite:	ca. 1,00 m
Rollenlänge:	ca. 15,00 m

Merkmale

- durch einrastende Noppen flächiger Verbund der Bahnen untereinander
- aufgrund hoher Druckfestigkeit mit leichten Baufahrzeugen befahrbar
- durch Perforierung der Noppen diffusionsoffen
- geprüfte Drainageleistung gemäß DIN EN ISO 12958
- rationelle Verlegung, da Systemfilter bereits aufkaschiert und einseitig überstehend
- voll recyclingfähig
- auch auf Umkehrdächern einsetzbar

Beispiel

„Fahrbelag für PKW“

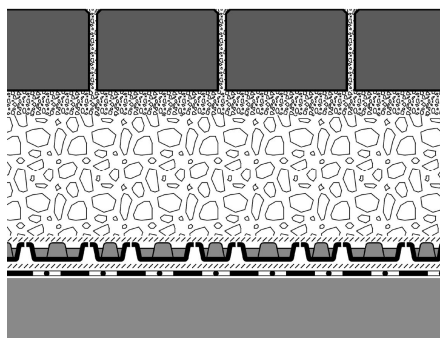

Pflasterbelag im Splittbett

Schottertragschicht, min. 15 cm

Fixodrive® FX 50 Systemfilter PV

Dachaufbau mit Abdichtung

Vorschlag für Ausschreibung

Noppenbahn aus RC-Polyolefin mit aufkaschiertem, einseitig überlappenden System-Filtervlies aus Polypropylen; Verbindung der Bahnen über einrastende Noppen an den Längsseiten; Geotextilrobustheitsklasse 3; Flächenmasse ca. 1,8 kg/m²; Höhe ca. 20 mm; Wasserableitvermögen

geprüft nach DIN EN ISO 12958; druckbelastbar bis ca. 500 kN/m²; liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Fabrikat: ZinCo Fixodrive® FX 50
Liefernachweis: ZinCo GmbH,
Telefon: 07022 9060-600