

# Produktdatenblatt

## Klemm- und Schutzprofil AP 150

Art.-Nr. 7640–7643



Normgerechtes, biegesteifes Klemm- und Schutzprofil aus Aluminium, für Folien- und Bitumenabdichtung, mit Verwahrungsmöglichkeit für Schutzlage.



Innenecke



Außenecke



Stoßverbinder

### Technische Daten

#### Klemm- und Schutzprofil AP 150

Art.-Nr. 7640

Profiliertes biegesteifes Anpressprofil aus Aluminium für am Wandanschluss hochgeführte Abdichtungsbahnen, mit Verwahrungsmöglichkeit für die Schutzlage, vorgelocht im Abstand von ca. 20 cm, Lochung passend für eine Normgerechte Befestigung.

**Material:**

Aluminium natur, stranggepresst

**Profil-Länge:**

ca. 3,00 m

**Profil-Höhe:**

ca. 150 mm

**Lochabstand:**

ca. 200 mm

#### Zubehör:

- AP 150 Innenecke

Art.-Nr. 7641

- AP 150 Außenecke

Art.-Nr. 7642

- AP 150 Stoßverbinder

Art.-Nr. 7643

#### Benötigtes Zubehör:

- Dübel

- Schrauben


- Dichtscheiben

### Merkmale

- normgerechtes Anpressprofil aus Aluminium mit Tropfkante
- schnelle Montage durch Vorlochung im Abstand von ca. 200 mm
- hohe Biegesteifigkeit garantiert eine gute Klemmwirkung
- korrosionsbeständig
- stabil und sicher durch breite Auflage und Profilierung
- Verwahrungsmöglichkeit für Schutzmatte

### Beispiel

#### „Wandanschluss“

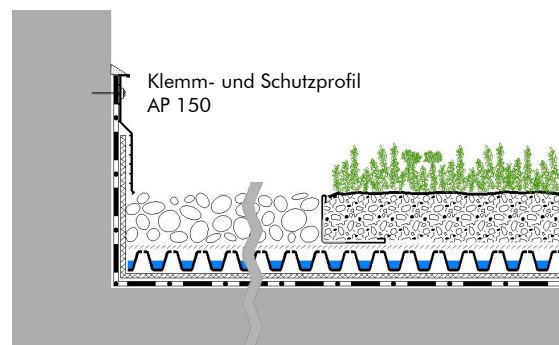

### Vorschlag für Ausschreibung

Klemm- und Schutzprofil; aus Aluminium, mit Tropfkante nach DIN 18339, Höhe ca. 150 mm, im Abstand von ca. 200 mm vorgelocht, liefern und fluchtgerecht montieren, einschließlich Dichtscheiben mit Gummiunterlagen, Edelstahl-Schrauben und passenden Dübel, liefern

und einbauen, Befestigungsgrund: Beton / Mauerwerk / Porenbeton.

Fabrikat: ZinCo Klemm- und Schutzprofil AP 150

Liefernachweis: ZinCo GmbH, Telefon: 07022 9060-600