

Produktdatenblatt

Speicherschutzmatte SSM 45

Art.-Nr. 2045



Wasser- und nährstoffspeichernde Synthesefasermatte zum Einsatz als Schutzlage unter Dachbegrünungen, Kies-schüttungen, Plattenbelägen etc.



www.zinco.de/epd



Technische Daten

Speicherschutzmatte SSM 45

hochwertige Fasermatte aus Polyester/Polypropylen.


Dicke:	ca. 5 mm
Flächenmasse:	ca. 470 g/m ²
Farbe:	braun meliert
Wasserspeicherkapazität:	ca. 5 l/m ²
Schutzwirksamkeit gemäß EN ISO 13428:	Restdicke ≥ 25 %
Streifenzugprüfung nach DIN 53857:	
Zugkraft längs:	> 5,5 kN/m
Dehnung längs:	> 75 %
CBR-Test nach EN ISO 12236:	
Durchstoßkraft:	> 2000 N
Geotextilrobustheitsklasse:	3
Abmessungen:	
Rollenbreite	ca. 2,00 m
Rollenlänge	ca. 50,00 m

Merkmale

- mechanisch belastbar
- mit geprüfter Schutzwirkung nach EN ISO 13428
- wasser- und nährstoffspeichernd
- verrottungsbeständig
- biologisch neutral
- bitumen- und polystyrolverträglich
- hergestellt aus Recyclingfaser
- schnell und einfach zu verlegen

Beispiel

„Extensive Dachbegrünung Typ Steinrosenflur gemäß ETA-13/0668“

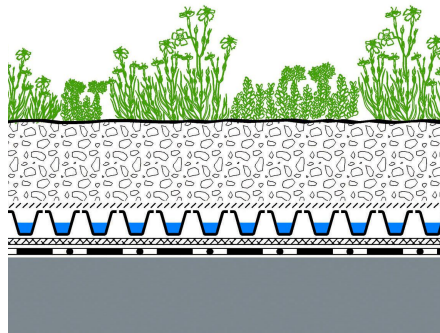

Pflanzebene
z. B. Typ „Steinrosenflur“

Systemerde „Steinrosenflur“

Systemfilter SF

Floradrain® FD 25

Speicherschutzmatte SSM 45

Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung



Vorschlag für Ausschreibung

Hochwertige, verrottungsfeste Synthesefasermatte mit geprüfter Schutzwirkung nach EN ISO 13428, Dicke ca. 5 mm, Flächenmasse ca. 470 g/m², Geotextilrobustheitsklasse 3, liefern und nach Herstellervorschrift als Schutzlage gegen

mechanische Beschädigung auf der Dachabdichtung verlegen.

Fabrikat: ZinCo Speicherschutzmatte SSM 45
Lieferrachweis: ZinCo GmbH,
Telefon: 07022 9060-600

ZinCo GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 · 72622 Nürtingen
Telefon 07022 9060-600
info@zinco.de · www.zinco.de

Leben auf dem Dach

