


Produktdatenblatt

Klemm- und Schutzprofil AP 150

Art.-Nr. 7640–7643



Normgerechtes, biegesteifes Klemm- und Schutzprofil aus Aluminium, für Folien- und Bitumenabdichtung, mit Verwahrungsmöglichkeit für Schutzlage.

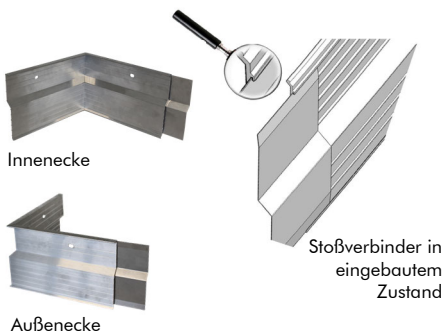

Technische Daten

Klemm- und Schutzprofil AP 150

Art.-Nr. 7640

Profiliertes biegesteifes Anpressprofil aus Aluminium für am Wandanschluss hochgeführte Abdichtungsbahnen, mit Verwahrungsmöglichkeit für die Schutzlage, vorgelocht im Abstand von ca. 20 cm, Lochung passend für eine Normgerechte Befestigung.

Material:

Aluminium natur, stranggepresst

Profil-Länge:

ca. 3,00 m

Profil-Höhe:

ca. 150 mm

Lochabstand:

ca. 200 mm

Zubehör:

- AP 150 Innenecke
- AP 150 Außenecke
- AP 150 Stoßverbinder

Art.-Nr. 7641

Art.-Nr. 7642

Art.-Nr. 7643

Benötigtes Zubehör:


- Dübel
- Schrauben
- Dichtscheiben

Merkmale

- normgerechtes Anpressprofil aus Aluminium mit Tropfkante
- schnelle Montage durch Vorlochung im Abstand von ca. 200 mm
- hohe Biegesteifigkeit garantiert eine gute Klemmwirkung
- korrosionsbeständig
- stabil und sicher durch breite Auflage und Profilierung
- Verwahrungsmöglichkeit für Schutzmatte

Beispiel

„Wandanschluss“

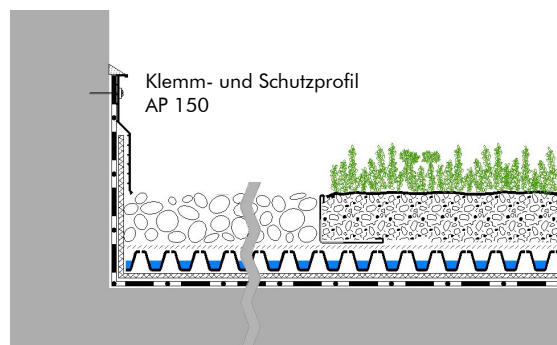

Vorschlag für Ausschreibung

Klemm- und Schutzprofil; aus Aluminium, mit Tropfkante nach DIN 18339, Höhe ca. 150 mm, im Abstand von ca. 200 mm vorgelocht, liefern und fluchtgerecht montieren, einschließlich Dichtscheiben mit Gummianterlagen, Edelstahl-Schrauben und passenden Dübel, liefern

und einbauen, Befestigungsgrund: Beton / Mauerwerk / Porenbeton.

Fabrikat: ZinCo Klemm- und Schutzprofil AP 150

Lieferrachweis: ZinCo GmbH,
Telefon: 07022 9060-600