

# Produktdatenblatt

## Elastosave ES 30

Art.-Nr. 2094



Dünne, aber sehr stabile Schutz- und Antirutschmatte aus Recycling-Gummi, insbesondere für den Einsatz unter aufgestellten Terrassenbelägen.



### Technische Daten

#### Elastosave ES 30

Hochwertige Schutz- und Antirutschmatte aus Recycling-Gummigranulat, insbesondere geeignet zum Schutz der Abdichtung unter aufgestellten Terrassenbelägen.

Dicke: ca. 3 mm  
Flächenmasse: ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>  
Farbe: schwarz

Zugfestigkeit: ca. 0,8 N/mm<sup>2</sup>  
Reißdehnung: ca. 125 %

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C  
Reibungskoeffizient (trocken): i. M. 0,99

Abmessungen:  
Rollenbreite: ca. 1,50 m  
Rollenlänge: ca. 8,00 m


Idealer Schutz, z. B. unter ZinCo-Elefeet®

### Merkmale

- hochwertiger Schutz für Dachabdichtungsbahnen
- mechanisch hoch belastbar
- Schutzlage nach DIN 18531, Teil 5\*
- rutschfest
- verrottungs- und wasserbeständig
- einfach und schnell zu verlegen
- bitumenverträglich  
(\* auf nicht-bitumenverträglichen Kunststoffbahnen ist eine Trennlage, z. B. ZinCo TGF 20, vorzusehen)

### Beispiel

#### „Plattenbelag auf Elefeet®“

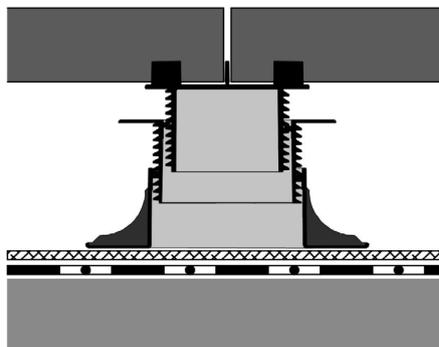

Plattenbelag

höhenverstellbares Stelzlager  
Typ „ZinCo-Elefeet®“

Elastosave ES 30

Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung

### Vorschlag für Ausschreibung

Hochwertige Schutzmatte aus Recycling-Gummigranulat, bitumenverträglich und verrottungsfest, Dicke ca. 3 mm, Zugfestigkeit ca. 0,8 N/mm<sup>2</sup>, Reißdehnung ca. 125 %, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +80°C, Reibungskoeffizient (trocken)

i. M. 0,99, liefern und mit 5 cm Stoßüberlappung verlegen.

Fabrikat: ZinCo Elastosave ES 30  
Lieferrachweis: ZinCo GmbH,  
Telefon: 07022 9060-600