

# Produktdatenblatt

## Schubfix LF 600

Art.-Nr. 9569



Hoch belastbarer Halter aus massivem Edelstahl zum Einbau in abgedichtete Schrägdächer nach dem Los- / Festflansch-Prinzip. Ersetzt in Verbindung mit den ZinCo-Traufprofilen Schubschwellen.



Auf Anfrage  
Abdeckblech aus  
Edelstahl oder  
Aluminium  
lieferbar

### Merkmale

- Grundplatte und Halter aus massivem Edelstahl
- Los- und Festflanschkonstruktion gemäß DIN 18195
- Seitliche Bohrungen bieten Befestigungsmöglichkeiten für weitere Produkte
- ersetzt Schubschwellen aus Holzwerkstoffen
- keine umfangreichen Abdichtungsarbeiten an Schubschwellen
- keine Wassersackbildung oberhalb von Schubschwellen, da ungestörter und ganzflächiger Wasserdurchfluss
- keine Abzeichnungen in der Begrünungsfläche
- Abdeckung in Edelstahl oder Aluminium lieferbar

### Technische Daten

#### Schubfix LF 600

Schubhalter aus massivem Edelstahl zum Einsatz auf abgedichteten Schrägdachflächen zur Sicherung des Begrünungsaufbaus gegen Abrutschen. Einzubauen in Verbindung mit dem Traufprofil TRP 80 bzw. TRP 140 an der Traufe oder als Schubschwelle in der Fläche.

**Material:** Edelstahl, Oberfläche trowalisiert  
Materialdicke 5 mm

**Maße Grundplatte (= Festflansch):** Länge ca. 170 mm  
Breite ca. 90 mm

**Maße Halter:** Länge ca. 140 mm  
Breite ca. 60 mm  
Höhe ca. 100 mm

**Gewicht:** ca. 1,6 kg inkl. Schrauben  
**Belastbarkeit:** 600 kg/Halter

#### Lieferumfang:

1 Grundplatte, 1 Halter, 2 Muttern M10 (jeweils Edelstahl), 2 Zwischenlagen aus EPDM  
5 Holzschrauben (verzinkter Stahl), 1 Bit


Auf Anfrage sind auch bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel für die Befestigung auf Beton lieferbar (Betonfestigkeitsklasse mind. C20/25).

Sonderanfertigungen für wärme gedämmte Dächer (Warmdach, Umkehrdach) sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

### Beispiel

#### „Schubschwelle bei Schrägdachbegrünung“

Schubfix LF 600  
Systemaufbau  
„Begrüntes Schrägdach  
mit Floraset FS 75“

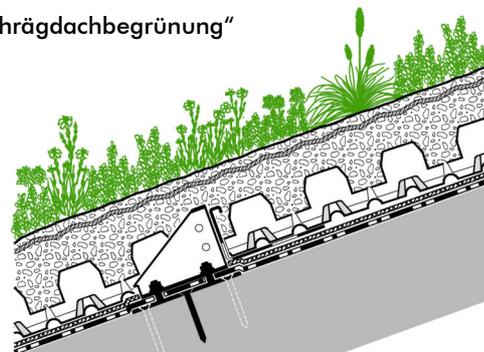

Traufprofil TRP 80

### Vorschlag für Ausschreibung

Schubhalter aus massivem Edelstahl, Länge ca. 140 mm, Breite ca. 60 mm, Höhe ca. 100 mm, Materialdicke 5 mm, einschl. Grundplatte, Zubehör und Schraubmittel zur Befestigung in Holzuntergrund liefern und montieren. Der Schubhalter dient auf Schrägdächern zur Sicherung des Begrünungsaufbaus gegen Abrutschen in Verbindung mit den Traufprofilen TRP 140 an der Traufe oder mit TRP 80 als Schubschwelle in der Fläche.

Die Montage erfolgt in der Tragkonstruktion mit 5 Stk. korrosionsgeschützten Schrauben und ist nach dem System Los- / Festflansch gemäß DIN 18195 mit den am Objekt verwendeten Abdichtungsmaterialien einzudichten.

Fabrikat: ZinCo Schubhalter  
Schubfix LF 600  
Liefernachweis: ZinCo GmbH,  
Telefon: 07022 9060-600