

Produktdatenblatt

Elastosave ES 30

Art.-Nr. 2094



Dünne, aber sehr stabile Schutz- und Antirutschmatte aus Recycling-Gummi, insbesondere für den Einsatz unter aufgestellten Terrassenbelägen.



Technische Daten

Elastosave ES 30

Hochwertige Schutz- und Antirutschmatte aus Recycling-Gummigranulat, insbesondere geeignet zum Schutz der Abdichtung unter aufgestellten Terrassenbelägen.

Dicke: ca. 3 mm
 Flächenmasse: ca. 2,6 kg/m²
 Farbe: schwarz

Mittlerer Wärmedurchlasswiderstand: 0,0480 m²K/W ISO 8302
 Mittlere theoretische Wärmeleitfähigkeit: 0,1046 W/mK ISO 8302
 Brandklasse/Klassifizierung (≥ 4 mm): E DIN EN 13501-1
 DIN EN ISO 11925-2

Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w (≥ 6 mm): ca. 21 dB ISO 140-8

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C
 Reibungskoeffizient (trocken): i. M. 0,99

Abmessungen:
 Rollenbreite: ca. 1,50 m
 Rollenlänge: ca. 8,00 m


Idealer Schutz, z. B. unter ZinCo-Elefeet®

Merkmale

- hochwertiger Schutz für Dachabdichtungsbahnen
- mechanisch hoch belastbar
- Schutzlage nach DIN 18531, Teil 5*
- rutschfest
- verrottungs- und wasserbeständig
- einfach und schnell zu verlegen
- bitumenverträglich
 (* auf nicht-bitumenverträglichen Kunststoffbahnen ist eine Trennlage, z. B. ZinCo TGF 20, vorzusehen)

Beispiel

„Plattenbelag auf Elefeet®“

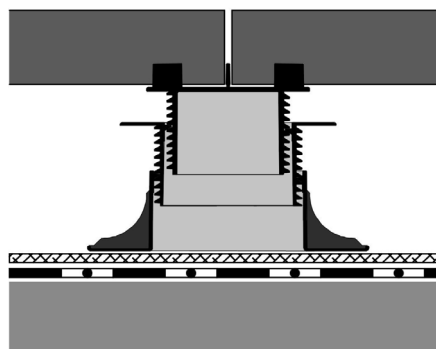

Plattenbelag

höhenverstellbares Stelzlager
 Typ „ZinCo-Elefeet®“

Elastosave ES 30

Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung

Vorschlag für Ausschreibung

Hochwertige Schutzmatte aus Recycling-Gummigranulat, bitumenverträglich und verrottungsfest, Dicke ca. 3 mm, Zugfestigkeit ca. 0,8 N/mm², Reißdehnung ca. 125 %, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +80° C, Reibungskoeffizient (trocken)

i. M. 0,99, liefern und mit 5 cm Stoßüberlappung verlegen.

Fabrikat: ZinCo Elastosave ES 30
 Lieferrachweis: ZinCo GmbH,
 Telefon: 07022 9060-600

