



Produktdatenblatt

Fixodrain® XD 20

Art.-Nr. 3021

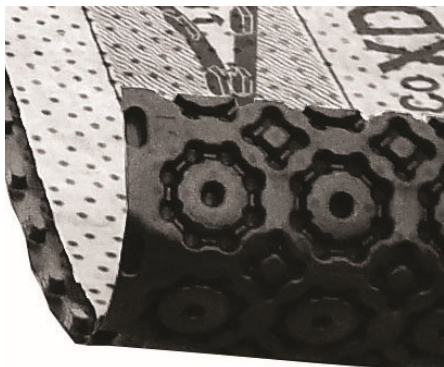

Schnell zu verlegende, vlieskaschierte Schutz-, Drainage- und Wasserspeicherbahn für den Einsatz unter extensiven Dachbegrünungen.



Noppenverbindung am Bahnenrand



www.zinco.de/epd



Technische Daten

Fixodrain® XD 20

Über einrastende Noppen an den Längsseiten verbindbare, mit Filtervlies kaschierte, diffusionsoffene Schutz-, Drainage- und Wasserspeicherbahn.

Gesamthöhe: ca. 20 mm
 Flächenmasse: ca. 1,0 kg/m²
 Abmessungen: ca. 20,0 m x 1,0 m

Vlieskaschierung:

Material: Polypropylen
 Farbe: weiß
 Wasserdurchlässigkeit normal zur Bahnebene nach DIN EN ISO 11058: ca. 70 l/s

Noppenbahn:

Material: Polyolefin, hauptsächlich PE
 Farbe: schwarz / grau
 Druckbelastung bei 10 % Stauchung: ca. 50 kN/m²
 Wasserspeichervermögen: ca. 3 l/m²

Wasserabfluss in Bahnebene nach DIN EN ISO 12958:

bei 1 % Gefälle: ca. 0,36 l/(s·m)
 bei 2 % Gefälle: ca. 0,53 l/(s·m)
 bei 3 % Gefälle: ca. 0,65 l/(s·m)
 bei 10 % Gefälle: ca. 1,27 l/(s·m)


Auf Anfrage auch als Plattenware ohne Vlieskaschierung lieferbar.

Merkmale

- rationelle Verlegung, da Systemfilter bereits aufkaschiert und einseitig überstehend
- flächiger Verbund der Bahnen untereinander, daher in der Fläche keine zusätzliche Schutzlage erforderlich (am Rand ist z. B. der Schutzmatten-Randstreifen SM-R vorzusehen)
- wasserspeichernd durch oberseitig eingeformte Kammern
- geprüfte Drainageleistung gemäß DIN EN ISO 12958
- voll recyclingfähig

Beispiel

„Extensive Dachbegrünung Typ Sedumteppich gemäß ETA-13/0668“

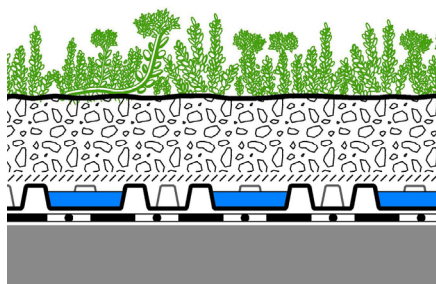

Pflanzebene „Sedumteppich“

Systemerde „Sedumteppich“

Fixodrain® XD 20

Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung



Vorschlag für Ausschreibung

An den Längsseiten durch einrastende Noppen verbindbare, mit Filtervlies kaschierte und oberseits mit Wasserspeichermulden und Diffusionsöffnungen versehene Schutz-, Drainage- und Wasserspeicherbahn aus RC-Polyolefin, Höhe ca. 20 mm, Wasserableitvermögen geprüft

nach DIN EN ISO 12958, Druckbelastung bei 10 % Stauchung ca. 50 kN/m², liefern und nach Herstellervorschrift verlegen.

Fabrikat: ZinCo Fixodrain® XD 20
 Lieferrachweis: ZinCo GmbH,
 Telefon: 07022 9060-600

ZinCo GmbH
 Lise-Meitner-Straße 2 · 72622 Nürtingen
 Telefon 07022 9060-600
 info@zinco.de · www.zinco.de

Leben auf dem Dach

